

WALL

WALL L ENC-8W-IP65-3000K-226X76-GRIS FONCE

PL16046503

Encastré mural rectangle en aluminium pour balisage extérieur.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext



Données électriques

Puissance totale (W)	8
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	330

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	54 x 226 x 76
Poids (kg)	0.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris anthracite
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC


Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Autres commentaires	boitier d'encastrement 214x69x70

Plan

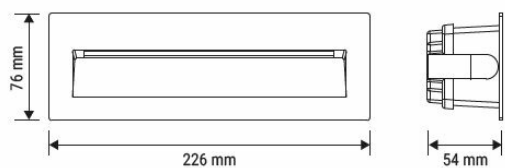

Accessoires

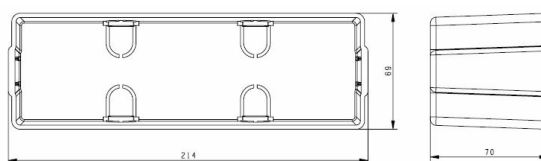

Ambiance

