

HUBLLOT LED

## ROUND HUBL ROND-15W-IP44-3CCT-BLANC TR12154405

**INTÉRIEUR** > Hublot

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Applique murale

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont en 3 CCT et offrent la possibilité de changer la température de couleur de teinte chaude à teinte froide par un simple switch.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Cellier, chaufferie

15 W	1250 lm	IRC >80	IP44	3 CCT	3000K / 4000K 5000K	F
------	------------	------------	------	-------	------------------------	---

## Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1250

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	220
Hauteur (mm)	48
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC


## Durée de vie

L80 à 25°	35 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>TR12244405 - ROUND CCT 24W IP44</li></ul>

## Plan

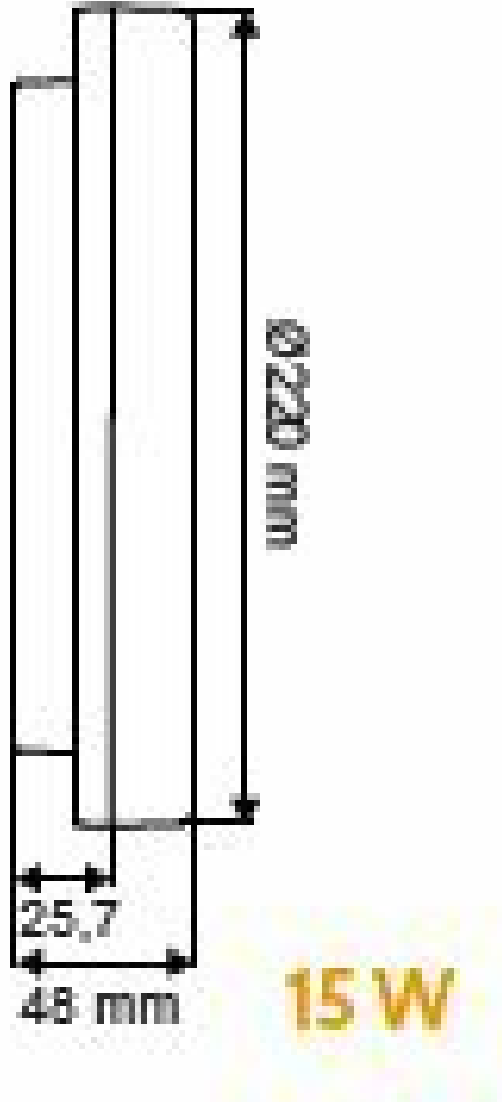

## Ambiance

