

HUBLLOT CARRE

HUBLLOT RESI-CARRE-NOIR-20W-CCT

TR12205401

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Plafonnier

Hublot carré noir idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.



Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Salle de bains
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

20 W	2100 lm	IRC >80	IP54	3 CCT	3000K / 4000K 5500K	D
------	---------	---------	------	-------	------------------------	---



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2022

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2100



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2022



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	242 x 242 x 59
Poids (kg)	0.82
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires


Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR12205402 - HUBLOT RESI-CARRE-NR-CCT-DETEC



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2022



Plan

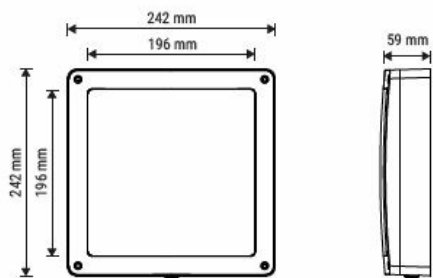

Ambiance



Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 14/02/2022